

FÅNGSTANORDNING

NORSK KRÅKFÄLLA

KONSTRUKTÖR

Okänd

FÅNGSTRUM

**Materialspecifikation**

Ramar (tak, sidor och gavlar)

Sågat trävirke dimension 25 x 100 mm eller annat material med motsvarande egenskaper.

Dörr

Sågat trävirke dimension 25 x 75 mm. Övrigt se ovan. Gångjärn av galvaniserat stål. Kvalitet SIS 1312. Låsbeslag, typ ledhake eller liknande.

Nät

Alt. 1. Ståltrådsnät (4-kants, 6-kants, eller flätverksnät) tillverkat av galvaniserad tråd. Kvalitet SIS 1311.

a) Maskstorlek 38 x 38 mm eller större, tråd  $\phi$  min. 0,7 mm.

b) Maskstorlek mindre än 38 x 38 mm, tråd  $\phi$  min. 1,5 mm.

Alt. 2. Plastbehandlat ståltrådsnät. Ståltråd av kvalitet SIS 1311. Valfri maskstorlek, tråd och plast tillsammans min.  $\phi$  1,5 mm.

**Konstruktionskrav**

Sammanfogningen av de i ramverket ingående delarna skall ske med galvaniserad spik eller skruv. Sammanfogningen skall ske så att en stadig konstruktion erhålls. Utstående spikar eller skruvar i fångstutrymmet får ej förekomma. Nätet skall förankras i ramen med hjälp av galvaniserade stängselkrampor eller liknande. Utstående nätkanter i fångstutrymmet får ej förekomma.

Storlek (invändigt mått)

max höjd ovan mark 2750 mm  
max bredd 2750 mm  
max längd 3700 mm

**"STEGE"****Materialspecifikation**Stegben

Sågat trävirke dimension 25 x 50 mm samt 25 x 100 mm.

Stegpinnar

Sågat trävirke dimension 25 x 64 mm.

**Konstruktionskrav**

Stegpinnarnas inåtstående delar skall avrundas. Stegen skall placeras, invändigt mått, max 1600 mm ovan mark. Stegens bredd, invändigt mått, 280 mm.

Konstruktion: se perspektivritning.

**ÖVRIGT**



Förses fångstanordningen med extra utflygningsskydd av galvaniserad järntråd skall denna vara min.  $\varnothing$  1,5 mm, kvalitet SIS 1311. I fångstanordningen skall finnas tillgång till mat och vatten.

Använd lockfågel skall kontinuerligt bytas. I fångstutrymmet bör det finnas sittpinnar. Dessa utgörs lämpligast av kvistar - grenar c:a  $\varnothing$  25 mm.

**TECKENFÖRKLARINGAR**

mm = millimeter  
SIS = Svensk standard  
 $\varnothing$  = diameter

TYPGODKÄNT FÅNGSTREDSKAP  
NORSK KRÅKFÄLLA

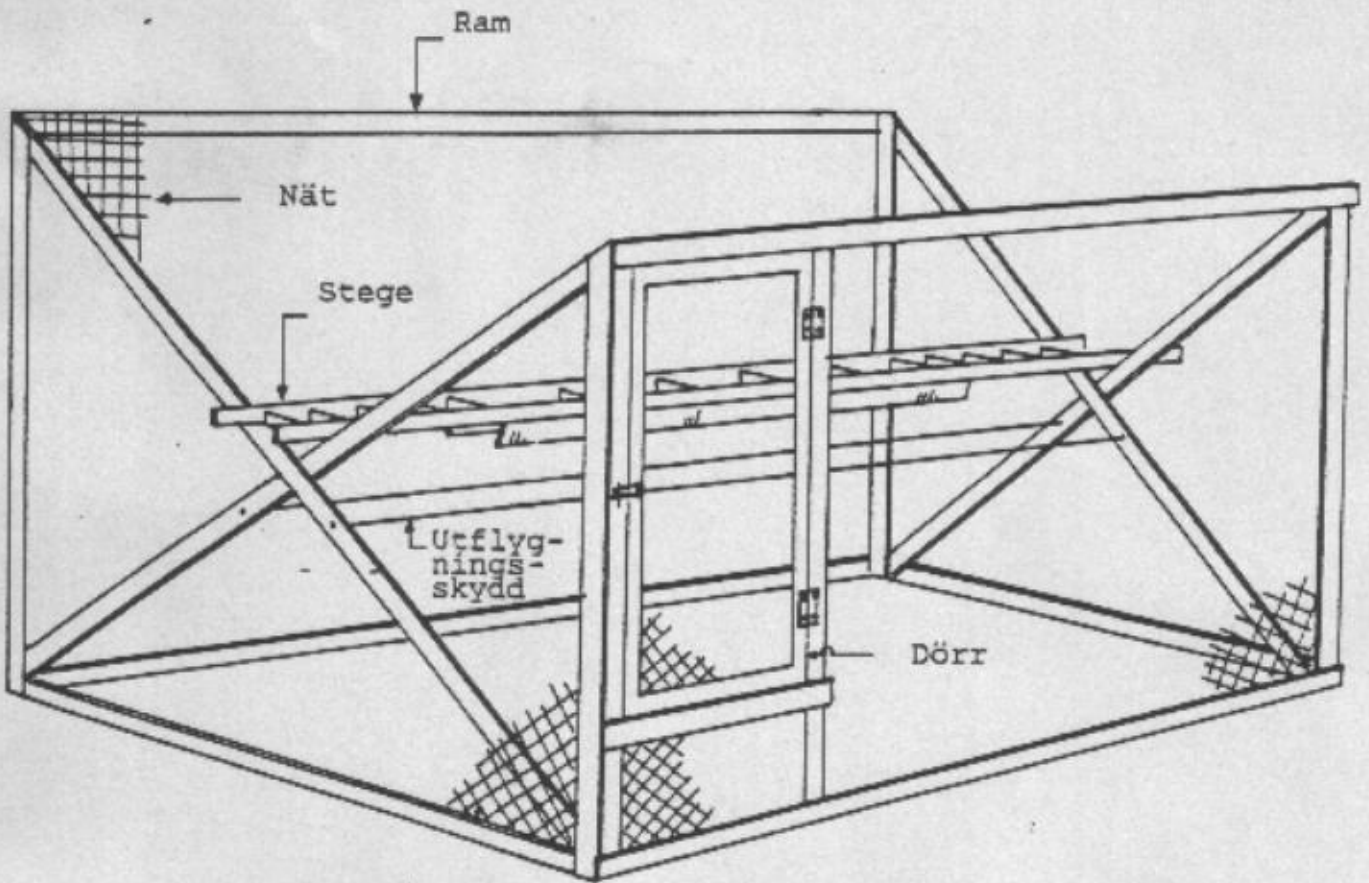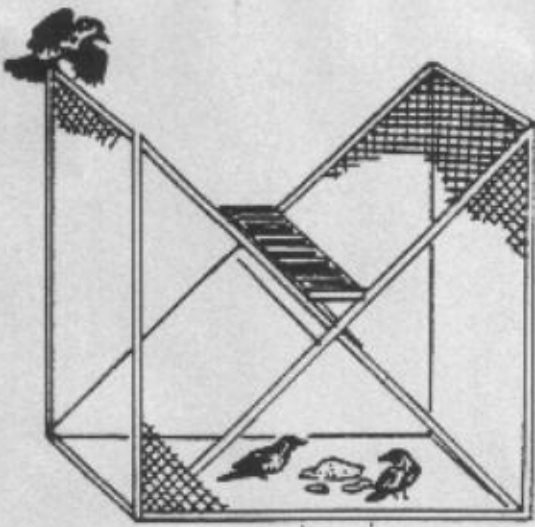

Detalj av stege

